

TTA-SIM

TraceTek® Alarm Modul

Einfach und sicher in Installation und Betrieb


Das TTA-SIM Modul ist für den Anschluss von TraceTek Sensorkabeln, Punktsensoren und potentialfreien Kontakten (Schwimmerschalter, Druck- oder Vakuumschalter, optische Punktsensoren mit Adapter, Begrenzungsschalter, etc.) geeignet. Bis zu 150 m (500 ft) können über das TTA-SIM überwacht werden.

Bei Erkennen einer Leckage signalisiert das Modul optisch und akustisch und ein potentialfreier Relaiskontakt schließt. Der gemessene Leckageort kann über das Bussignal an ein übergeordnetes Überwachungssystem weitergeleitet werden. Mit Hilfe des LCD Displays des optionalen TTA-SIM-2 Moduls, kann die Ortung auch direkt vor Ort abgelesen werden. Eine Kalibrierung nach Installation ist nicht notwendig.

Das TTA-SIM Modul kann als stand-alone Alarmeinheit, oder auch in einem Netzwerk mit anderen TraceTek TTA-SIM, TTSIM, TT-NRM oder TTDM-128 Modulen betrieben werden. Das TTA-SIM kann mit Hilfe eines Microsoft Windows™ basierenden PC oder einem TraceTek TTDM-128 Mastermodul konfiguriert werden.

Technische Merkmale

- Robustes Polycarbonatgehäuse für raue Einsatzbedingungen.
- 60 dB akustischer Alarm, mit Taster zur Stummschaltung.
- Potentialfreier Kontakt zur Alarmsignalisierung.
- LED's zur Anzeige von Betrieb, Leck, Störung, und Kommunikationsstatus.
- Optional LCD Display zur Anzeige der Leckortung.
- Einfache Kommunikation über RS-485 und geschirmte Twisted-Pair Leitung. Mehrere Busprotokolle (automatische Buserkennung).
- Speisespannung möglich für 120 oder 230 V AC 50/60 Hz.
- Relais stromlos auf oder stromlos zu über Software programmierbar.

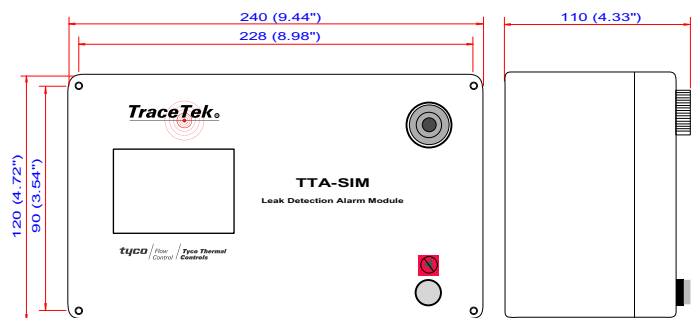

Allgemeine Eigenschaften

Geeignete Sensoren	Alle TraceTek Sensorkabel und Punktsensoren oder Kontaktgeber
Maximale Sensorkabel-Länge	150 m (500 ft)
Genauigkeit	0,5% der Sensorkabellänge ± 0,6 m (2 ft)
Akustischer Alarm	>60 dbA bei 0,6m (1 ft)

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur	-18°C bis 60°C (0°F bis 140°F)
Betriebstemperaturbereich	0°C bis 50°C (32°F bis 122°F)
Schutzart	IP 20 (ausschließlich für Nicht-Ex-Bereich)
Feuchtigkeit	5% bis 95% nichtkondensierend

Spannungen

TTA-SIM-1A-120 & TTA-SIM-2-120	92 bis 132 V AC, 50/60 Hz, 3 W
TTA-SIM-1A-230 & TTA-SIM-2-230	216 zu 253 V AC, 50/60 Hz, 3 W

Bestellinformationen



Katalog Nummer	Beschreibung
TTA-SIM-1A-120	120 V AC TTA-SIM
TTA-SIM-2-120	120 V AC TTA-SIM mit Display
TTA-SIM-1A-230	230 V AC TTA-SIM
TTA-SIM-2-230	230 V AC TTA-SIM mit Display

TTA-SIM Alarm Modul

Serielle Schnittstelle	Netzwerkconfiguration	RS-485 (geschirmte Twisted-Pair Leitung), 9600 Baud, adressierbar von 1 bis 127
	Busprotokoll	MODBUS™, OptoMux™ oder Johnson Controls Metasys™
Relais Kontakt	Typ	Form C (SPDT)
	Einstellungen	Über Software selektierbar; Stromlos auf oder zu; Alarm bei Leck oder bei Leck und Kabelstörung
	Belastbarkeit	2 A max., 250 V AC or 30 V DC (Schutzkleinspannung)

Anwendungen

Die TTDM-128 Einheit ist für normale Umgebungsbedingungen zugelassen. Während die Einheit selbst in einem Bereich mit normalen Umgebungsbedingungen montiert werden muss, kann sie zur Überwachung eigensicherer TraceTek-Sensorkabel eingesetzt werden, die in explosionsgefährdeten Bereichen verlegt sind (siehe Skizze).

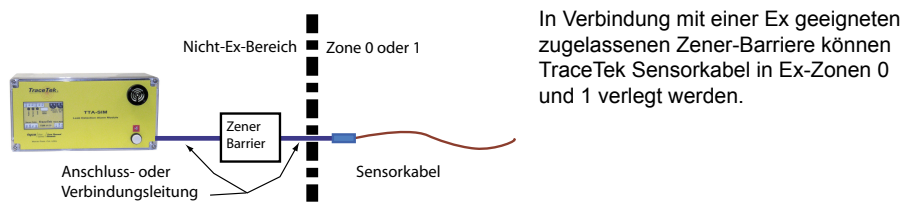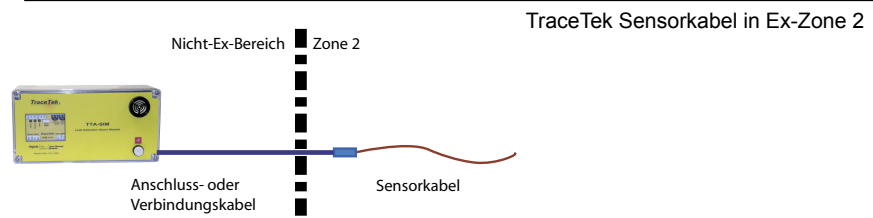

tyco

Flow Control

Tyco Thermal Controls

Deutschland

Tyco Thermal Controls GmbH

Englerstraße 11
D-69126 Heidelberg
Telefon: +49 6221 30 43-0
Fax : +49 6221 30 43-956

Österreich

Tyco Electronics Austria GmbH

Büro Tyco Thermal Controls
Brown-Boveri-Straße 6/14
A-2351 Wiener Neudorf
Telefon: +43 2236 86 00 77-0
Fax : +43 2236 86 00 77-5

Schweiz

Tyco Thermal Controls

Haldenstrasse 5
CH-6342 Baar
Telefon: +41 41 766 30 80
Fax: +41 41 766 30 81

Wichtig: Alle Angaben - einschließlich der Abbildungen und graphischen Darstellungen - entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie stellen jedoch keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar. Eine solche Zusicherung erfolgt nur über unsere Erzeugnisnormen. Der Anwender dieses Erzeugnisses muß in eigener Verantwortung über den Liefer- und Zahlungsbedingungen von Tyco Thermal Controls und deren Vertriebspartner.

Tyco Thermal Controls-Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Zudem behält sich Tyco Thermal Controls das Recht vor, ohne Mitteilung an den Käufer an Werkstoffen oder Verarbeitungen Änderungen vorzunehmen, die die Einhaltung zutreffender Spezifikationen nicht beeinträchtigen.

Tyco, TraceTek und das TraceTek Logo sind Warenzeichen von Tyco Thermal Controls LLC oder den dazugehörigen Firmen.

MODUS ist ein Warenzeichen von Gould

Warenzeichen von Microsoft Corporation. Palm ist ein Warenzeichen von Palm, Inc.